

167 Model 微差压传感器/变送器

alpha[®] 阿尔法
微差压传感器 · From USA



Model 167 系列微差压传感器的核心部件是一个电容式压力敏感元件，由不锈钢膜片与固定电极构成一个电容，其值随压力变化而变。采用本公司特殊专利技术精心设计的传感器敏感元件和独特的检测电路确保了产品良好的温度性能和长期稳定性。

Model 167 微差压传感器 / 变送器可用于测量差压或表压，输出为 0-5V，0-10V，4-20mA，也可以特制为其他输出。

Model 167 适用于 35mm 导轨安装，还装有红色和绿色的 LED。绿色 LED 的发光强度可随压力变化，红色表示过载。这可以使用户很直观地了解该传感器的工作状态。

Model 167 系列具有卓越的性能价格比，广泛应用于暖通空调，环境污染控制，洁净工程，智慧养殖，半导体，航空航天仪表，高校实验室，医疗仪器及设备，烘箱增压及炉膛风压控制，天然气、煤气管网监测，井下通风和电厂风压监测等领域。

产品参数

性能参数	标准	特选	特选
精度 RSS*(恒温下)	±0.8%FS	±0.40%FS	±0.25%FS
非线性(最佳拟合直线)	±0.76%FS	±0.37%FS	±0.20%FS
迟滞	±0.20%FS	±0.10%FS	±0.10%FS
非重复性	±0.10%FS	±0.10%FS	±0.10%FS
零点/满程偏移 (%FS/°C)	±0.05%FS	±0.03%FS	±0.02%FS
补偿范围	-7°C to 77°C		
最大静压	15PSI (100kPa)		
过载	正负向均能承受 100kPa 的过载而不损坏		
长期稳定性	<0.5% FS/YR		
预热漂移	5 秒达到性能规范，预热漂移 <0.1%FS		
安装位置影响	工厂标定时将传感器垂直放置，为确保精度，其它位置安装时应应对零点做必要的校准。		

*RSS 非线性、迟滞、非重复性的方和根

环境和机械参数

工作温度	-18°C to 77°C
存放温度	-54°C to 85°C
LED 指示	无 LED 亮：负向压力过高或未接通电源 绿色发光管亮：正常工作 红色/绿色发光管同时燃亮：正向压力过高
电气连接	12-24 标准线、5.0mm 间距的可插拔欧式接线端子
压力连接	3/16"、φ8 宝塔形黄铜压力接口 (可选)
输出调节	通过顶端调整孔可对零点进行微调
压力介质	空气或其它非导电性气体 (非凝露)
壳体	PC+ABS, 表面镀镍, 阻燃 94V-0 标准
重量	198g
安装	35mm DIN 导轨安装

适用领域：

- 暖通空调
- 医疗仪器及设备
- 环境污染控制
- 洁净工程
- 智慧养殖
- 半导体
- 航空航天仪表
- 高校实验室
- 电厂风压监测
- 纺织机械
- 烘箱增压及炉膛风压控制
- 天然气、煤气管网监测
- 矿山井下通风监测

主要特点：

- ◆ LED 压力状态显示
- ◆ DIN35mm 导轨安装
- ◆ 欧式可插拔接线端子
- ◆ 正/负压端均能承受至少 100kPa 的过载而不会损坏
- ◆ 自带温度补偿的电容式敏感元件，确保了变送器优良的动/静态温度性能
- ◆ 多种压力接口/输出形式
- ◆ 非对称双向差压量程范围可选
- ◆ 误接线全保护
- ◆ 符合 CE 标准
- ◆ 环保设计，符合 ROHS 标准
- ◆ 最低压力量程范围 10Pa

官网：

www.alphainstruments.com.cn

电话：

0755-8259 4681

邮箱：

contact@alphainstruments.com

Model167 电气参数

电气参数(电压型)

电路 三线(+EXC, -EXC, OUTPUT), 误接线保护
 供电电压 16-32VDC/16-30VAC
 输出 0-5VDC, 0-10VDC
 输出阻抗 ≤ 5.0 OHMS
 * 零点输出: 出厂设定在 ± 25 mV (0-5VDC), ± 50 mV (0-10VDC)
 满量程输出: 出厂设定在 ± 25 mV (0-5VDC), ± 50 mV (0-10VDC)
 工厂标定时采用 50k Ω 负载进行标定, 0-5VDC 输出可在负载 ≥ 5 k Ω 时工作, 0-10VDC 输出可在负载 ≥ 10 k Ω 时工作

电气参数(电流型)

电路 两线(+EXC, -EXC), 误接线保护
 输出 4-20mA
 双向零点输出 12mA
 供电电压 16-32VDC(参见图 2, 可查出最大环路电阻值)
 外部负载 0-800 OHMS
 *零点输出: 出厂设定在 ± 0.08 mA 满量程输出: 出厂设定在 ± 0.08 mA
 *工厂标定时采用 250 Ω 负载, 24VDC 电源

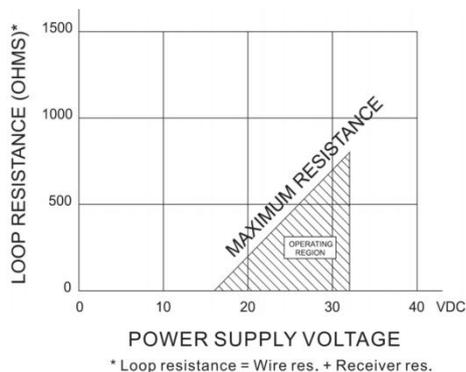


图 2

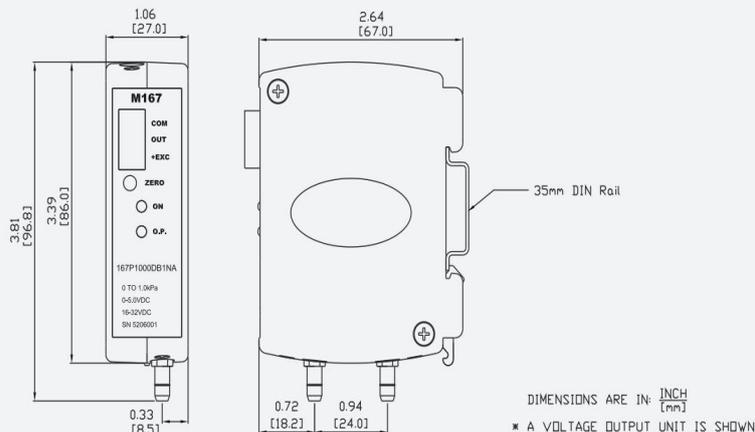


图 1

选型指南

例如: 167W00R1DA1NA 表示 0-0.1 in. W.C 单向差压, 4-20mA 输出, 1.0%FS 精度, 无标定证书, 3/16" 塔头。

1 6 7							
型号	单位	量程范围	压力类型	输出	精度	标定证书	压力接口
	P: Pascal W: in. W. C.	NNNN	D: 单向差压 B: 双向差压 S: 其他	A: 4-20mA B: 0-5V C: 0-10V	1: 1.0%FS 4: 0.4%FS 2: 0.25%FS	Y: (提供) N: (无)	A: Φ 3/16" 塔头 B: Φ 8mm 塔头 E: Φ 6.5mm 塔头 S: 其他
压力单位/量程范围/压力类型代码							
in.W.C.(单向)		in.W.C.(双向)		Pascal(单向)		Pascal(双向)	
W00R1D=0 to 0.1 in.WC		W0R05B= -0.05 to 0.05 in.WC		P0025D=0 to 25 Pa		P0010B= -10 to 10 Pa	
W0R25D=0 to 0.25 in.WC		W00R1B= -0.1 to 0.1 in.WC		P0050D=0 to 50 Pa		P0025B= -25 to 25 Pa	
W00R5D=0 to 0.5 in.WC		W0R25B= -0.25 to 0.25 in.WC		P0100D=0 to 100 Pa		P0050B= -50 to 50 Pa	
W0001D=0 to 1 in.WC		W00R5B= -0.5 to 0.5 in.WC		P0250D=0 to 250 Pa		P0100B= -100 to 100 Pa	
W02R5D=0 to 2.5 in.WC		W0001B= -1 to 1 in.WC		P0500D=0 to 500 Pa		P0250B= -250 to 250 Pa	
W0005D=0 to 5 in.WC		W02R5B= -2.5 to 2.5 in.WC		P1000D=0 to 1000 Pa		P0500B= -500 to 500 Pa	
W0010D=0 to 10 in.WC		W0005B= -5 to 5 in.WC		P2500D=0 to 2500 Pa		P1250B= -1250 to 1250 Pa	
W0025D=0 to 25 in.WC		W0010B= -10 to 10 in.WC		P5000D=0 to 5000 Pa		P2000B= -2000 to 2000 Pa	
W0050D=0 to 50 in.WC		W0025B= -25 to 25 in.WC		P100CD=0 to 10000 Pa		P5000B= -5000 to 5000 Pa	
W0100D=0 to 100 in.WC		W0050B= -50 to 50 in.WC		P250CD=0 to 25000 Pa		P100CB= -10000 to 10000 Pa	

注: 如需定制量程, 敬请联系我司详询